

# Mașină de tuns gazon RURIS RXI3744E



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCERE                      | 2  |
| 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ        | 2  |
| 3. DATE TEHNICE                     | 4  |
| 4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI | 5  |
| 5. MONTAJUL                         | 5  |
| 6. ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA      | 8  |
| 7. DEPANAREA                        | 9  |
| 8. DECLARAȚII DE CONFORMITATE       | 10 |

## 1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că vei aprecia produsul nostru și vei bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenerere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: [info@ruris.ro](mailto:info@ruris.ro)

## 2. INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ

|                                                                                    |                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Avertizare! Pericol!                                                  |    | Atenție! Resturi pot fi proiectate din gura de evacuare.                                                                                                                                                                                                       |
|   | Scoateți cheia din mașină înainte de întreținere                      |   | Opriti mașina dacă o părăsiți și o lăsați nesupravegheată.                                                                                                                                                                                                     |
|  | Atenție! Lamele continua sa se rotească după ce motorul a fost oprit. |  | Purtați încălțăminte de protecție.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.                 |  | Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă mașina este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer, trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi casca izolată acustic. |

|                                                                                  |                                               |                                                                                   |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Purtați echipament pentru protecția mâinilor. |  | Atenție la lamele ascuțite.                                   |
|  | A nu se expune la ploaie.                     |  | Nu lucrați pe pante abrupte.                                  |
|  | Înainte de întreținere, scoateți bateria.     |  | Țineți trecătorii la distanța de zona de lucru (cel puțin 5m) |

## 2.2. AVERTIZĂRI

Mașina dvs. de tuns gazon a fost construită să fie utilizată în conformitate cu regulile de folosire în siguranță prezentate în acest manual. Ca în cazul oricărui tip de echipament de putere, orice eroare sau neatenție din partea operatorului poate duce la vătămare corporală.

### CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

#### Avertisment

Emisiile de vibrații în timpul utilizării efective a utilajului electric pot diferi față de valoarea totală declarată, în funcție de modul de utilizare a utilajului.

Necesitatea de identificare a măsurilor de siguranță pentru protecția operatorului se bazează pe o estimare a expunerii în condițiile efective de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpul când utilajul este oprit și când merge în gol, în plus față de timpul de pornire).

#### Atenție:

Acest utilaj NU TREBUIE utilizat de către copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență sau cunoștințe. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

#### Instrucțiuni privind siguranța

**IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.**

#### Măsuri de operare în siguranță pentru mașinile electrice de tuns iarba

##### Instruirea

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a utilajului.
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze mașina de tuns iarba. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- Nu utilizați niciodată mașina în timp ce sunt oameni, mai ales copii, sau animale în apropiere.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau riscurile la care sunt supuși terții sau bunurile acestora.

##### Pregătirea

- În timp ce utilizați mașina, purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat.
- Inspectați cu atenție zona de utilizare a mașinii și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi proiectate de către mașină.
- Înainte de utilizare, întotdeauna inspectați vizual mașina pentru a vă asigura că lama, șuruburile lamei și ansamblul de tăiere nu sunt uzate sau avariate. Înlocuiți lamele și șuruburile uzate pentru o funcționare și utilizare în condiții optime. Înlocuiți etichetele deteriorate sau care nu mai pot fi citite.

##### Funcționarea

- Utilizați mașina numai pe timp de zi sau în condiții de lumină artificială bună;
- Evitați utilizarea mașinii pe iarba udă, când acest lucru este posibil;


- c) Mențineți întotdeauna o poziție stabilă pe pantă;  
d) Mergeți, nu alergați atunci când tundeți gazonul;  
e) Tundeți gazonul de-a latul unei pante și nu în susul și josul acesteia.  
f) Vă recomandăm atenție deosebită când schimbați direcția pe pantă;  
g) Nu tundeți gazonul pe pantă excesiv de abrupte;  
h) Vă recomandăm atenție deosebită când trageți mașina spre dumneavoastră;  
i) Nu înclinați mașina când o transportați.  
j) Nu utilizați niciodată mașina cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu fără sacul colector montat pe poziție.  
k) Porniți cu grijă mașina, respectând instrucțiunile și ferindu-vă picioarele de lamă(e);  
l) Nu înclinați mașina când o porniți;  
m) Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub componentele rotative.  
n) Nu transportați mașina cât timp alimentarea este pornită.  
o) Opriti mașina și deconectați acumulatorul, asigurați-vă că toate părțile în mișcare sunt oprite complet:  
• Ori de câte ori plecați de lângă mașină.  
• Înainte de îndepărtarea blocajelor sau de deblocarea canalului de evacuare a ierbii.  
• Înainte de verificarea, curățarea sau orice intervenție adusă aparatului.  
• După lovirea unui obiect străin. Verificați mașina pentru depistarea avariilor și efectuați reparațiile necesare înainte de a reporni și utiliza mașina;  
p) Dacă mașina începe să vibreze anormal, verificați-o imediat:  
• verificați dacă prezintă avarieri  
• înlocuiți sau reparați orice componente avariate  
• verificați și strângeți orice piesă slăbită
- Nu utilizați niciodată mașina cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranță.

### 3.DATE TEHNICE

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip motor</b>                             | Electric, fara perii                                                   |
| <b>Baterie</b>                               | Li-Ion 2 x20 V 4 Ah (total 40V, nu sunt incluse in produs)             |
| <b>Numar port baterii</b>                    | 2                                                                      |
| <b>Înălțimea de lucru</b>                    | 25-75 mm                                                               |
| <b>Lățimea de lucru</b>                      | 370 mm                                                                 |
| <b>Deplasare</b>                             | Manuala                                                                |
| <b>Functii</b>                               | Colectare, aruncare in spate, mulching                                 |
| <b>Turatie</b>                               | 3300rpm                                                                |
| <b>Suprafata maxima de lucru recomandata</b> | 650mp                                                                  |
| <b>Carcasă</b>                               | Plastic                                                                |
| <b>Volum sac colector</b>                    | 35 l                                                                   |
| <b>Vibrații mâner</b>                        | 0.54 m/s <sup>2</sup> , 0.68 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Diametru roți față</b>                    | 6" (15cm)                                                              |
| <b>Diametru roți spate</b>                   | 8" (20cm)                                                              |
| <b>Putere totala</b>                         | Pw= 160Wh                                                              |
| <b>Greutate neta cu accesorii</b>            | 11.45 kg                                                               |

#### 4. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI

1. Manetă pornire
2. Mâner superior
3. Manetă strângere mâner superior
4. Mâner inferior
5. Sac colector
6. Manetă strângere mâner inferior
7. Roți
8. Capac acumulator
9. Manetă reglaj înălțime de tăiere




Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual.


Bateria beneficiază de funcția "α UP- Inovation RURIS" . Aceasta funcție ajută bateria atunci când ajunge în pragul critic de descărcare. Ruris a venit cu o inovație în sistemul celulelor din interiorul bateriei, prin care bateria se poate reîncărcă după o perioadă lungă de timp în care a stat descărcată. Astfel, utilizatorii RURIS se pot bucura de fiabilitatea și inovația RURIS. După depozitare, se recomandă încărcarea la un interval de 6 luni- 1 an

#### 5.MONTAJUL





Scoateți utilajul din cutie, deblocați mânerul inferior și pliați-l în poziția dorită. Blocați mânerul inferior apoi glisați mânerul superior peste acesta.

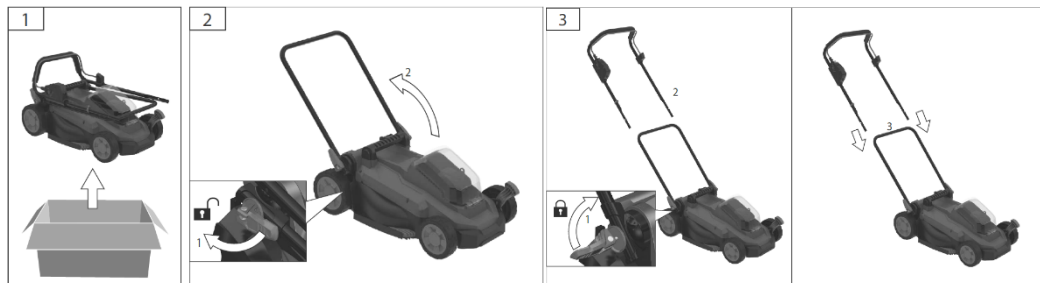

Fixați mânerul superior pe mânerul inferior folosind șuruburile din dotare.

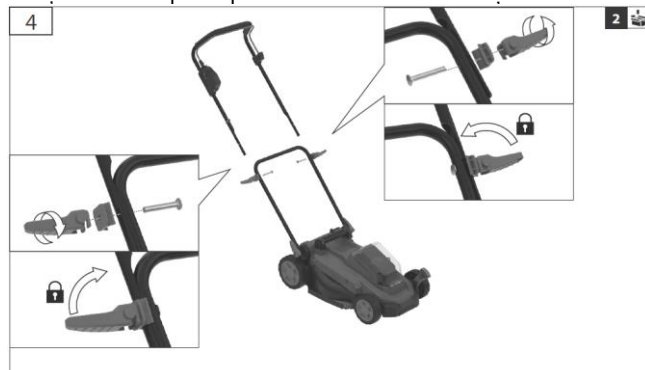


Asamblați sacul colector apoi conectați-l la mașina de tuns gazon.

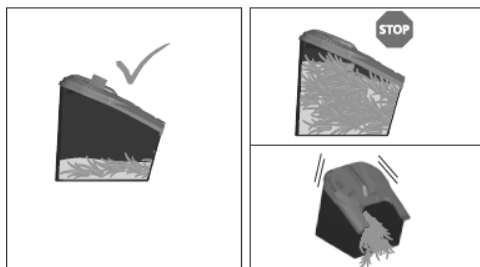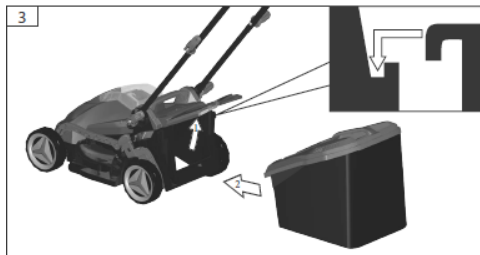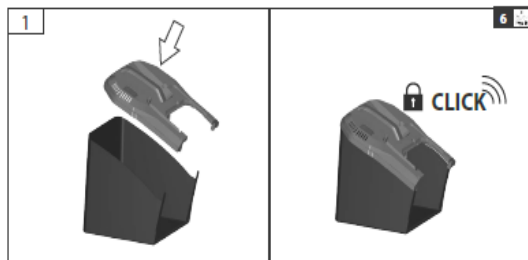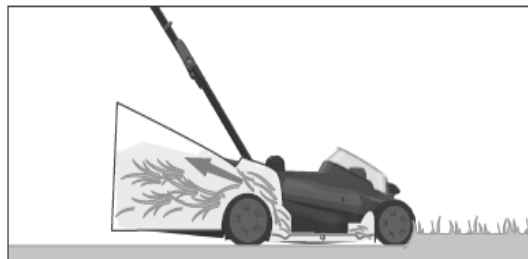



### Pornirea, oprirea mașinii

Pentru pornirea mașinii apăsați butonul de siguranță (1) apoi maneta de pornire (2) situate pe mânerul superior al mașinii. Pentru oprire, eliberați maneta.




### Utilizarea fără sac colector

Se blochează cu capac orificiul de evacuare pentru activarea funcției mulching. Ridicați clapeta spate a mașinii, apoi fixați capacul pentru blocarea orificiului de evacuare după care, eliberați clapeta mașinii.

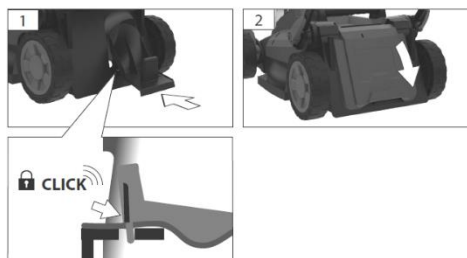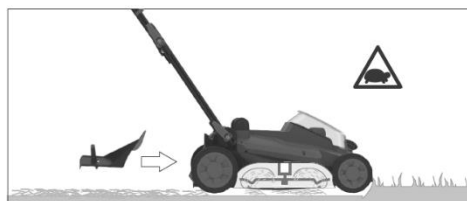

### Conectarea acumulatorilor


Înainte de a conecta acumulatorii la mașina de tuns gazon, asigurați-vă că aceștia sunt încărcăți. Deschideți capacul de la locașul acumulatorilor, apoi scoateți cheia de contact. Introduceți acumulatorii în locașul mașinii de tuns gazon până auziți un clic de fixare, introduceți cheia de contact în locașul acesteia, apoi închideți capacul de la locașul acumulatorilor.

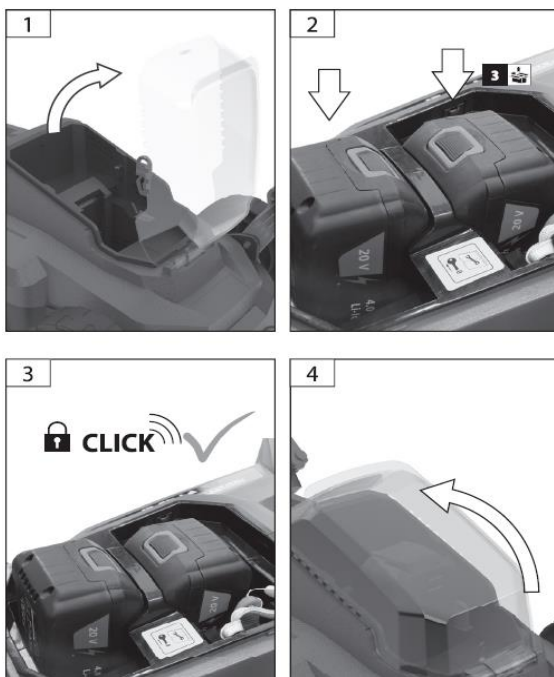

### AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE

**NOTA:** Mașina dumneavoastră este trimisă cu înălțimea de tăiere în poziția de jos. Ajustați înălțimea de tăiere după cum urmează. Maneta de ajustare a înălțimii este situată în partea laterală a mașinii. Pentru a ajusta înălțimea de tăiere, acționați maneta de reglare înainte sau înapoi cu o treaptă.


**NOTA:** Pentru terenuri denivelate sau instabile, mutați înălțimea de tăiere pe o poziție mai înaltă.

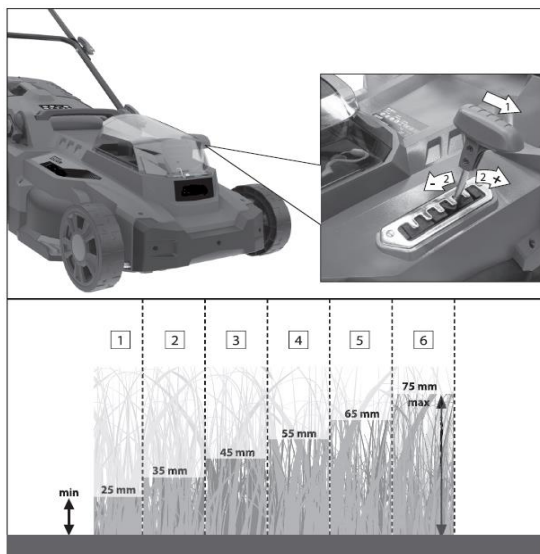

## 6. ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

### Întreținerea lamei

Curățați periodic lama de iarbă și murdărie. Curățați lama folosind o perie moale, nu folosiți jet de apă.

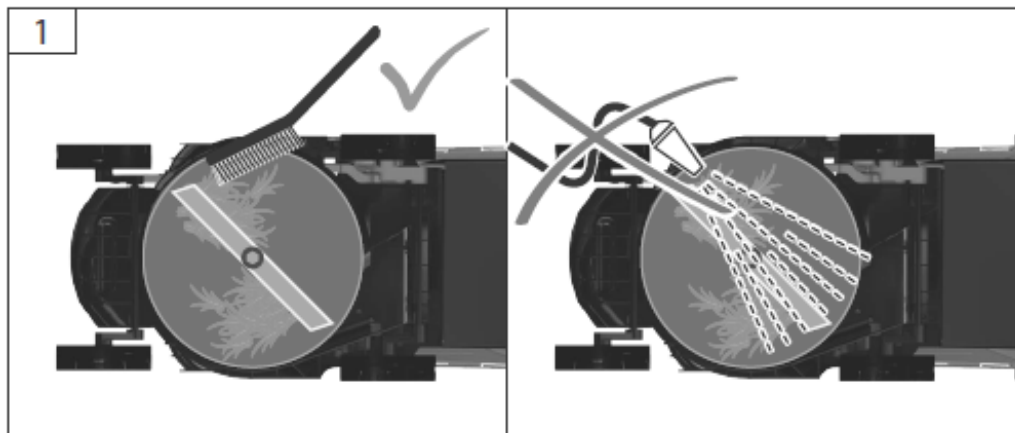

La începutul sezonului de grădinărit, examinați cu atenție lama. Dacă aceasta este foarte tocită, ascuțiți-o sau înlocuiți-o.

Dacă lama este avariată sau uzată, înlocuiți-o cu una nouă.

Avertisment! Respectați următoarele măsuri de siguranță:

Opriiți mașina, deconectați acumulatorul și așteptați ca lama să fie complet oprită înainte de a efectua orice operație.

Atenție! Utilizați mănuși de protecție foarte rezistente când efectuați operații de întreținere a lamei sau atunci când o înlocuiți.

Utilizați numai o lamă de schimb desemnată.

Nu îndepărtați lama fără un motiv întemeiat.

### Înlocuirea lamei

Rotiți mașina pe o parte. Țineți lama (C) cu o mână.

Utilizați o cheie (A) pentru a slăbi și îndepărta șurubul lamei (B). Înlocuiți lama.

Strângeți bine piulița.

Verificări și măsuri de siguranță:

a) Mențineți strânse toate piulițele și șuruburile pentru a fi siguri că mașina este în stare bună de funcționare.

b) Verificați frecvent colectorul de iarbă pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorare.

c) În cazul mașinilor cu mai multe lame, aveți grijă că o lamă ce se rotește poate cauza rotirea unei alte lame.

d) În timpul efectuării unor reglaje ale mașinii, vă recomandăm multă atenție pentru a preveni prinderea degetelor între lamele rotative și componentele fixe ale mașinii.

e) Întotdeauna lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.


f) Când efectuați operațiuni de întreținere a lamelor, nu uitați că deși sursa de alimentare este oprită, lamele pot continua să se miște.

g) Din motive de siguranță, înlocuiți piesele uzate sau defecte; Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

h) Utilizați numai lama de schimb, bolțul lamei și rotorul desemnate pentru acest produs.

i) Ungeți conectorii roților.

j) Depozitați mașina într-o zonă uscată și curată. Nu o depozitați lângă material coroziv sau surse de încălzire (centrale, sobe).







**Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la gunoiul menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere următoarele indicații pentru predarea deșeurilor electrice precizate mai jos:**

Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.

- Colectarea acestor deșeuri numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu [www.afm.ro](http://www.afm.ro) sau jurnalul Uniuni Europene.

- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior.

## 7.DEPANAREA

| Problemă                       | Cauză posibilă                             | Remediere                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Motorul nu funcționează        | Bateriile sunt descărcate.                 | Încărcați bateriile.                                |
|                                | Butonul de siguranță este defect.          | Duceți mașina la un centru service autorizat RURIS  |
|                                | Motor defect.                              | Duceți mașina la un centru service autorizat RURIS. |
|                                | Cheia de siguranță nu este introdusă.      | Introduceți cheia de siguranță.                     |
| Puterea motorului scade        | Bateriile sunt descărcate.                 | Încărcați bateriile.                                |
|                                | Bateria nu este introdusă corect.          | Introduceți bateria corect.                         |
|                                | Bateria este defectă.                      | Înlocuiți cu o baterie nouă de același tip.         |
| Performanță redusă.            | Bateriile sunt descărcate                  | Încărcați bateriile.                                |
|                                | larba este prea înaltă.                    | Ajustați înălțimea de tăiere                        |
| Vibrații puternice.            | Lama nu este montată corect.               | Verificați lama.                                    |
|                                | Lama este blocată de un obiect străin.     | Deblocați lama.                                     |
|                                | Lama este deteriorată.                     | Înlocuiți lama.                                     |
| Prinderea inadecvată a ierbii. | Sacu colector este plin.                   | Goliți sacul.                                       |
|                                | Orificiul de evacuare este blocat.         | Curățați orificiul.                                 |
|                                | Înălțimea de tăiere nu este setată corect. | Ajustați înălțimea de tăiere.                       |
| Gazonul este tuns neuniform.   | Lama este tocită.                          | Ascuțiți sau înlocuiți lama.                        |
|                                | larba este prea înaltă.                    | Ajustați înălțimea de tăiere.                       |

## 8.DECLARAȚII DE CONFORMITATE

## DECLARATIA DE CONFORMITATE CE



**Producator:** SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, [www.ruris.ro](http://www.ruris.ro), [info@ruris.ro](mailto:info@ruris.ro)

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing.Alexandru Radoi – Director Proiectare Producție

**Descrierea masinii:** Masina de tuns gazon electrica pe acumulator reprezinta un utilaj folosit pentru zona peluzelor de iarba, avand aplicabilitate pentru toate suprafetele din jurul casei.

Numar de serie produs: AASF0100001XXRUR3744E (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs)

**Produsul: masina de tuns gazon pe acumulator**

**Model:** RURIS

**Tipul:** RXI3744E

**Motor:** Electric, fara perii

**Putere totala:** Pw= 160Wh

**Lătimea de lucru:** 370 mm

**Deplasare:**Manuala

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN ISO 12100:2010– Masini, Securitate, **Directiva 2000/14/CE amendata de Directiva 2005/88/CE**, H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), **Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice amendata prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

**SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011-** Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice

**SR EN 60335-1:2012/A2:2019/ EN 60335-1:2012/A2:2019-** Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-1: Prescripții generale

**SR EN 60335-1:2012/A13:2018/ EN 60335-1:2012/A13:2017-** Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

**SR EN 60335-1:2012/A11:2015/ EN 60335-1:2012/A11:2014-** Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

**SR EN 60384-14:2014/EN 60384-14:2014-** Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 14: Specificație intermediară. Condensatoare fixe de antiparazitare pentru conectare la alimentare

**SR EN 60335-2-77:2011/ EN 60335-2-77:2010-** Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-77: Prescripții particulare pentru cositori de gazon alimentate electric și conduse de operator pedestru

**SR EN 60335-2-29:2005/ EN 60335-2-29:2004-** Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-29: Prescripții particulare pentru încărcătoare de baterie

**SR EN IEC 61058-1:2018/ EN IEC 61058-1:2018-** Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Prescripții generale

**SR EN 62133-2:2017/ IEC 62133-2:2017-** Acumulatori alcalini și alte acumulatori cu electrolit neacid - Cerințe de securitate pentru acumulatori etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile. Partea 2: Sisteme cu litiu

**SR EN 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021-** Compatibilitate electromagnetica. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie

**SR EN 55014-2:2021/ EN 55014-2:2021-** Compatibilitate electromagnetica. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse

**SR EN 61000-4-2:2009/IEC 61000-4-2:2008-** Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare și măsurare. Încercare de imunitate la descărcări electrostatice

**SR EN IEC 61000-4-3:2020/ IEC 61000-4-3:2020-** Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 4-3: Tehnici de încercare și măsurare. Încercări de imunitate la câmpuri electromagnetice de radiofrecvență, radiate

**SR EN 62233:2008/ EN 62233:2008-** Metode de măsurare a câmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare referitor la expunerea umană

**SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică

**Directiva 2000/14/CE** (amendată prin Directiva 2005/88/CE) – Emisiile de zgomot în mediul exterior

**Directiva 2006/42/EC** - privind mașinile – introducerea pe piața a mașinilor

**Directiva 2014/30/UE** - privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, actualizată 2019);

**Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice amendată prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2.

Marca și numele fabricantului: Z.S.I. Co. Ltd

**Alte Standarde sau specificații utilizate:**

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calității
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupationale.

**Nota: documentația tehnică este deținută de producător.**

Precizare: Prezenta declarație este conformă cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării.

Locul și data emiterii: **Craiova, 27.11.2023**

Anul aplicării marcajului CE: **2023**

Nr. înreg: **1475/27.11.2023**

**Persoana autorizată și semnatura:**

Ing. Stroe Marius Catalin  
Director General al  
SC RURIS IMPEX SRL



**DECLARATIA DE CONFORMITATE EC****Produsor:** SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi – Director Proiectare Productie**Descrierea masinii:** Masina de tuns gazon electrica pe acumulator reprezinta un utilaj folosit pentru zona peluzelor de iarba, avand aplicabilitate pentru toate suprafetele din jurul casei.

Numar de serie produs: AASF0100001XXXRUR3744E (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs)

**Produsul:** masina de tuns gazon pe acumulator**Model:** RURIS**Motor:** Electric, fara perii**Lătimea de lucru:** 370 mm**Tipul:** RXI3744E**Putere totala:** Pw= 160Wh**Deplasare:** ManualaNivelul de putere acustica masurat: **89.2 dB(A)** Nivelul de putere acustica garantat: **92 dB(A)**

Nivelul de putere acustica este certificat de TUV Sud prin Certificatul nr. OR/015231/031 din 01.02.2021 in conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE si SR EN ISO 3744:2011

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN ISO 12100:2010 – Masini. Securitate, **Directiva 2000/14/CE amendata de Directiva 2005/88/CE**, H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, **Directiva 2014/35/UE**, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasa tensiune, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), **DIRECTIVA 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice amendata prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică
- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

**Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.**

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 27.11.2023**Anul aplicarii marcatului CE: **2023**Nr. inreg: **1476/27.11.2023****Persoana autorizata si semnatura:**Ing. Stroe Marius Catalin  
Director General al  
SC RURIS IMPEX SRL